



FIFTY PRO

SINGOLO

Fifty Pro è la porta battente filomuro con telaio a imbotte intero disponibile per parete finita 100/125/150 mm.
Telaio in alluminio anodizzato.

Fifty Pro is the flush wall swing door with full thickness frame available for finished wall 100/125/150 mm.
Anodized aluminium frame.




A TELAIO
FRAME

+


B PANNELLO PORTA
DOOR PANEL

+


C FERRAMENTA
HARDWARE

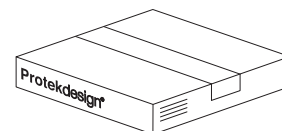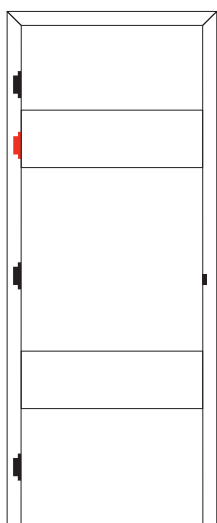

TIPOLOGIA DI PARETE
TYPE OF WALL



Cartongesso
Plasterboard




Intonaco
Solid wall

DIMENSIONI
DIMENSIONS



Altezza / Height
1400 mm : 3000 mm



Larghezza / Width
600 mm : 1000 mm



Spessore / Thickness
100 / 125 / 150 mm

FINITURA PANNELLO
PANEL FINISHING



Laccatura
Lacquering




Da tinteggiare
To be painted

DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY DIMENSIONS	CON TRAVERSO WITH UPPER BEAM	SENZA TRAVERSO NO UPPER BEAM
L x H	600 : 1000 x 1400 : 3000	600 : 1000 x 1400 : 3000
DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS	CON TRAVERSO WITH UPPER BEAM	SENZA TRAVERSO NO UPPER BEAM
Z	L + 100	L + 100
HT	H + 50	H
DIMENSIONI PANNELLO PORTA DOOR PANEL DIMENSIONS	CON TRAVERSO WITH UPPER BEAM	SENZA TRAVERSO NO UPPER BEAM
LP	L + 16	L + 16
HP	H + 4	H - 10


FIFTY PRO

SINGOLO


VARIANTI - VARIATIONS

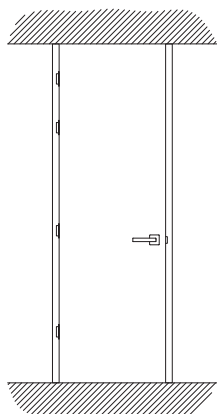

SENZA TRAVERSO
NO UPPER BEAM

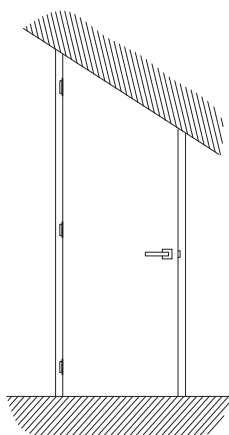

TRAPEZOIDALE
OBLIQUE

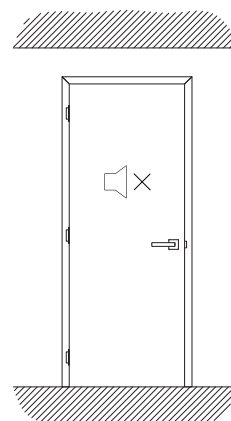

ACUSTICA
ACOUSTICS


NOTE TECNICHE / TECHNICAL NOTES

- **Realizzazione con intervalli in H e L ogni 50 mm** / Intervals in H and L every 50 mm
- **Disponibile su richiesta misure ad intervalli in H ogni 10 mm** / Available on request dimensions with intervals in H every 10 mm
- **Dimensioni disponibili a richiesta: L= 1050 : 1200 mm** / Dimensions available on request: L= 1050 : 1200 mm
- **Due modelli: "spingere sinistra / tirare destra" e "spingere destra / tirare sinistra"** / Two models "push left / pull right" and "push right / pull left"
- **Pannelli porta dotati di tirante a partire da H ≥ 2400** / Door panels equipped with tie-rods from H ≥ 2400
- **Variante trapezoidale disponibile solo nella versione a tirare e senza traverso** / Oblique variation available only without upper beam and in pull version
- **Telaio predisposto per 3 cerniere (H < 2400) oppure 4 cerniere (H ≥ 2400)** / Frame with predisposition for 3 hinges (H < 2400) or 4 hinges (H ≥ 2400)


FIFTY PRO

SINGOLO


TIRARE A SINISTRA - PULL LEFT

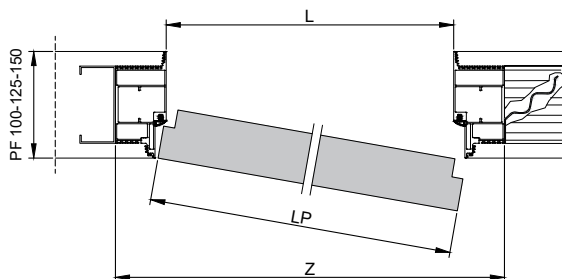


TIRARE A DESTRA - PULL RIGHT

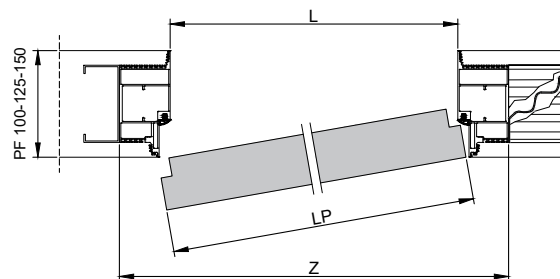


SPINGERE A SINISTRA - PUSH LEFT

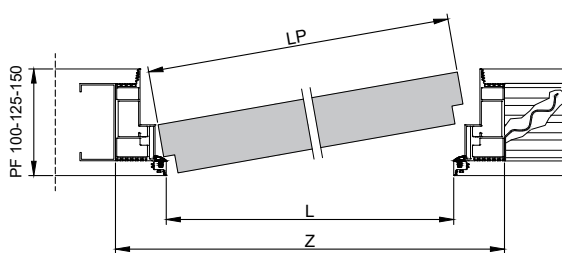


SPINGERE A DESTRA - PUSH RIGHT

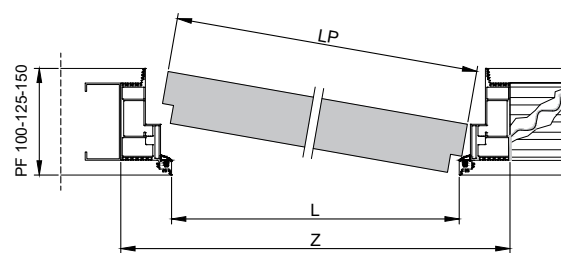


A TIRARE CON TRAVERSO
PULL WITH UPPER BEAM

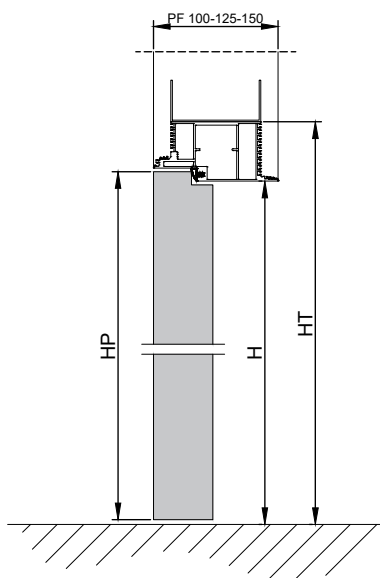

SENZA TRAVERSO
WITHOUT UPPER BEAM

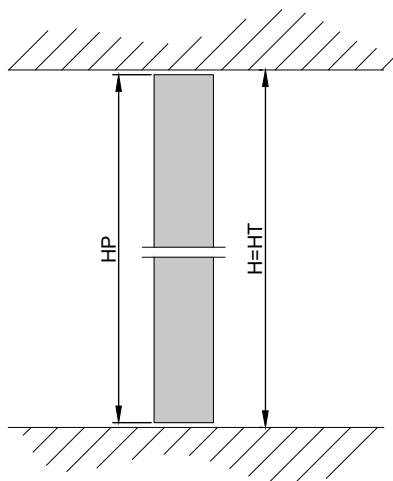

A SPINGERE CON TRAVERSO
PUSH WITH UPPER BEAM

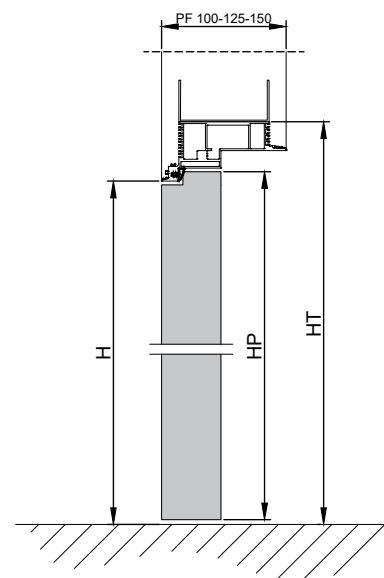

CARTONGESSO
PLASTERBOARD

INTONACO
SOLID WALL

PORTE BATTENTI FILOMURO
FLUSH WALL SWING DOORS



FIFTY PRO

SINGOLO



POSA A TIRARE - INSTALLATION TO PULL

POSA A SPINGERE - INSTALLATION TO PUSH



PROFILO PER PARETI DA INTONACO - PROFILE FOR SOLID WALL

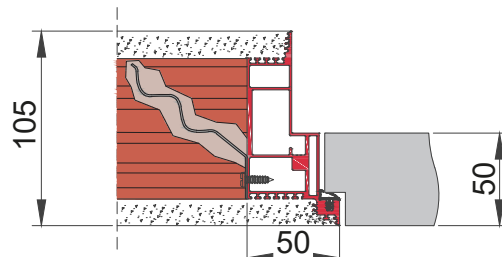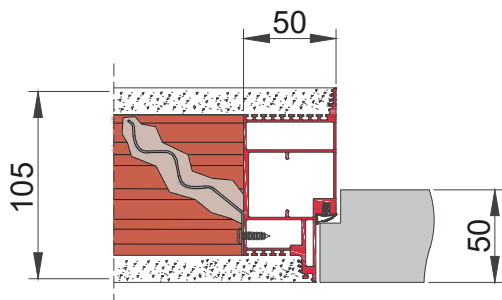



PROFILO PER PARETI DA CARTONGESSO SINGOLA LASTRA, PARETE FINITA 100 mm
PROFILE FOR PLASTERBOARD WALL SINGLE SHEET, FINISHED WALL 100 mm

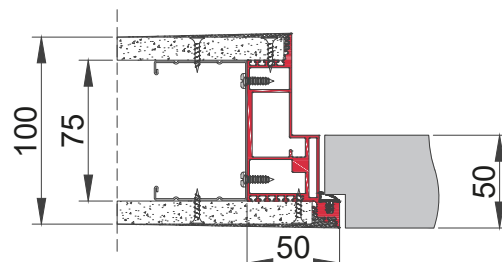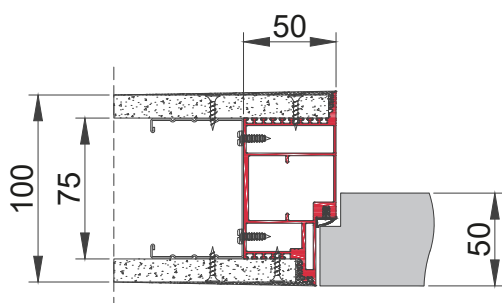

PROFILO PER PARETI DA CARTONGESSO SINGOLA LASTRA, PARETE FINITA 125 mm
PROFILE FOR PLASTERBOARD WALL SINGLE SHEET, FINISHED WALL 125 mm

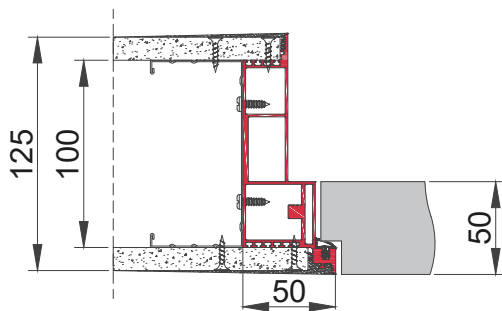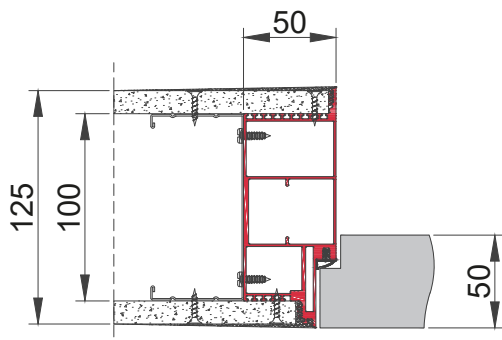

PROFILO PER PARETI DA CARTONGESSO SINGOLA LASTRA, PARETE FINITA 150 mm
PROFILE FOR PLASTERBOARD WALL SINGLE SHEET, FINISHED WALL 150 mm

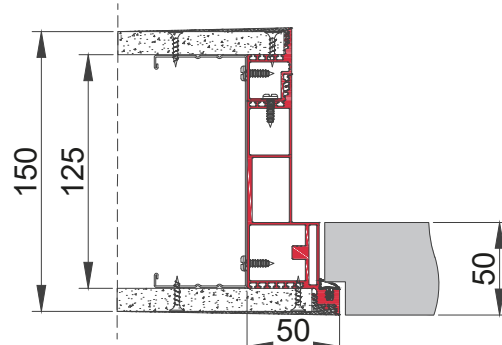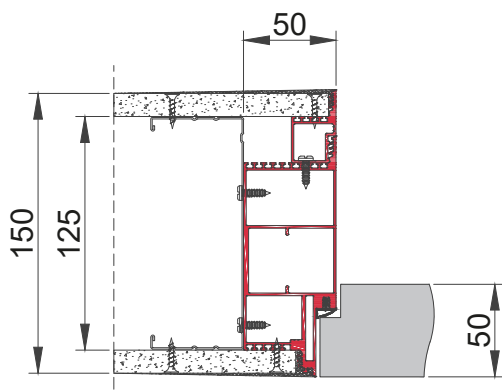



FIFTY PRO

DOPPIO

Fifty Pro Doppio è la doppia porta battente filomuro con telaio a imbotte intero, disponibile per parete finita 100/125/150 mm. Telaio in alluminio anodizzato.

Fifty Pro Doppio is the double flush wall swing door with full thickness frame, available for finished wall 100/125/150 mm. Anodized aluminium frame.




A TELAIO
FRAME

+


B PANNELLO PORTA
DOOR PANEL

+


C FERRAMENTA
HARDWARE

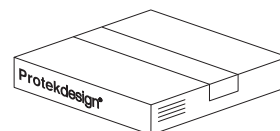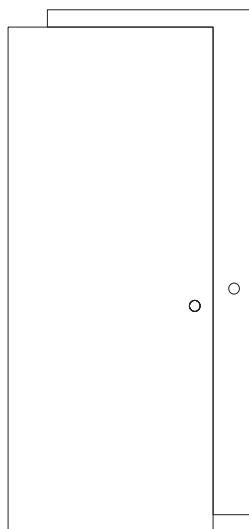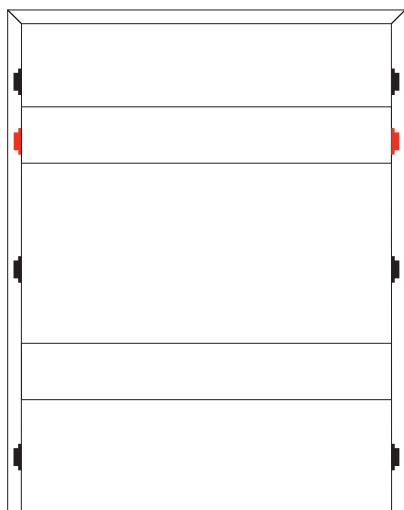

TIPOLOGIA DI PARETE
TYPE OF WALL



Cartongesso
Plasterboard



Intonaco
Solid wall

DIMENSIONI
DIMENSIONS



Altezza / Height
1400 mm : 3000 mm



Larghezza / Width
1200 mm : 2000 mm



Spessore / Thickness
100 / 125 / 150 mm

FINITURA PANNELLO
PANEL FINISHING



Laccatura
Lacquering



Da tinteggiare
To be painted

DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY DIMENSIONS	CON TRAVERSO WITH UPPER BEAM
L x H	1200 : 2000 x 1400 : 3000
DIMENSIONI TELAIO FRAME DIMENSIONS	CON TRAVERSO WITH UPPER BEAM
Z	L + 100
HT	H + 50
DIMENSIONI PANNELLO PORTA DOOR PANEL DIMENSIONS	CON TRAVERSO WITH UPPER BEAM
LP	(L / 2) + 16
LPF	(L / 2) + 6
HP	H + 4

FIFTY PRO

DOPPIO



NOTE TECNICHE / TECHNICAL NOTES


- **Realizzazione con intervalli in H ogni 50 mm e L ogni 100 mm** / Intervals in H every 50 mm and L every 100 mm
- **Disponibile su richiesta misure ad intervalli in H ogni 10 mm** / Available on request dimensions with intervals in H every 10 mm
- **Pannelli porta dotati di tirante a partire da $H \geq 2400$** / Door panels equipped with tie-rods from $H \geq 2400$
- **Disponibile su richiesta variante asimmetrica** / Available on request asymmetric variation
- **Telaio predisposto per 6 cerniere ($H < 2400$) oppure 8 cerniere ($H \geq 2400$)** / Frame with predisposition for 6 hinges ($H < 2400$) or 8 hinges ($H \geq 2400$)

FIFTY PRO


DOPPIO




SPINGERE A SINISTRA - PUSH LEFT

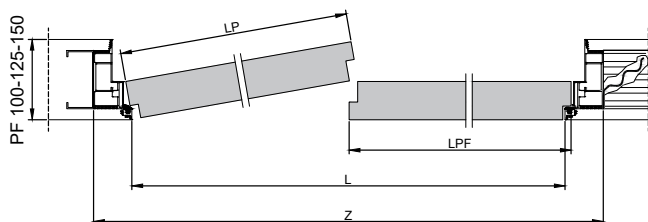


SPINGERE A DESTRA - PUSH RIGHT

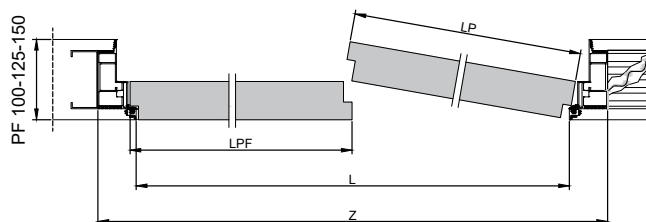


TIRARE A SINISTRA - PULL LEFT

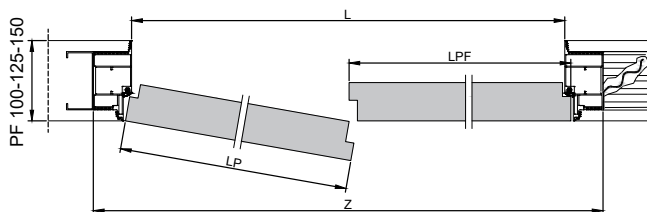


TIRARE A DESTRA - PULL RIGHT

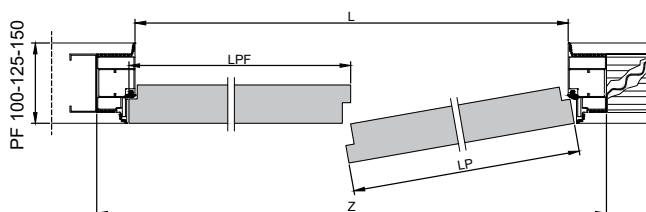

A TIRARE CON TRAVERSO
PULL WITH UPPER BEAM

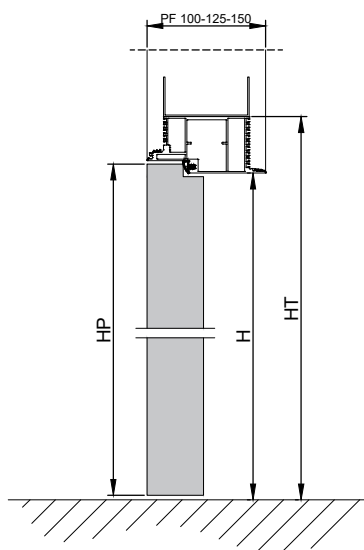

A SPINGERE CON TRAVERSO
PUSH WITH UPPER BEAM

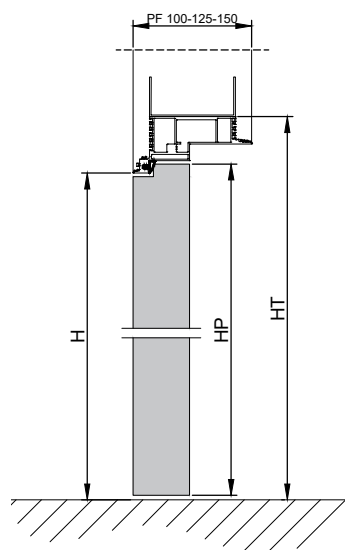

CARTONGESSO
PLASTERBOARD

INTONACO
SOLID WALL

PORTE BATTENTI FILOMURO
FLUSH WALL SWING DOORS



FIFTY PRO

DOPPIO



POSA A TIRARE - INSTALLATION TO PULL

POSA A SPINGERE - INSTALLATION TO PUSH



PROFILO PER PARETI DA INTONACO - PROFILE FOR SOLID WALL

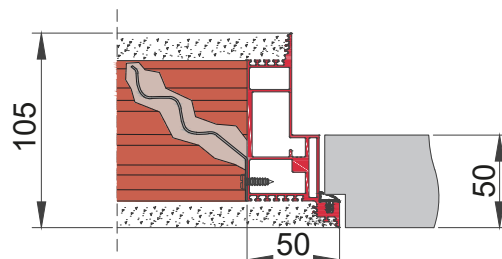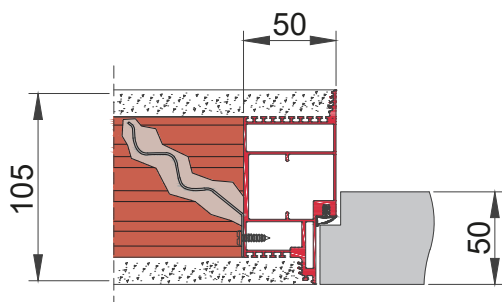

PROFILO PER PARETI DA CARTONGESSO SINGOLA LASTRA, PARETE FINITA 100 mm
PROFILE FOR PLASTERBOARD WALL SINGLE SHEET, FINISHED WALL 100 mm

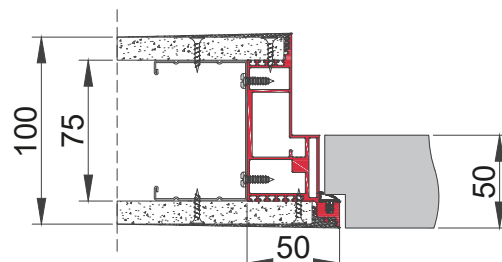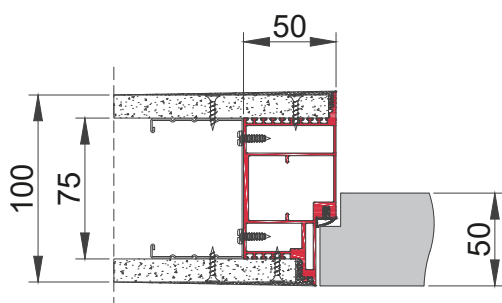

PROFILO PER PARETI DA CARTONGESSO SINGOLA LASTRA, PARETE FINITA 125 mm
PROFILE FOR PLASTERBOARD WALL SINGLE SHEET, FINISHED WALL 125 mm

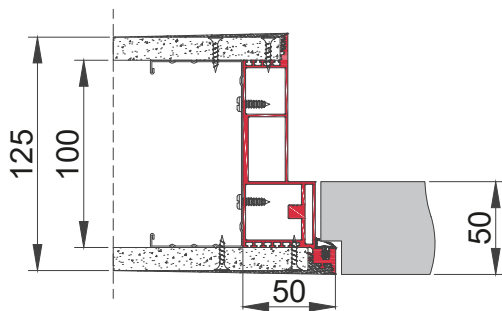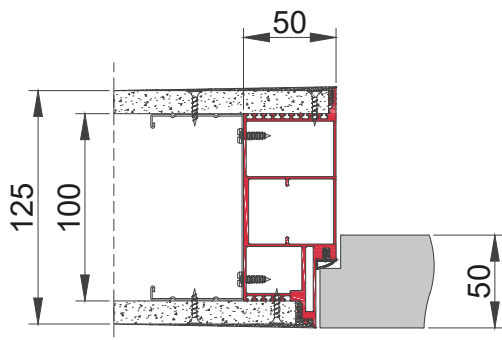

PROFILO PER PARETI DA CARTONGESSO SINGOLA LASTRA, PARETE FINITA 150 mm
PROFILE FOR PLASTERBOARD WALL SINGLE SHEET, FINISHED WALL 150 mm

